

Garagen-Sektionaltore

NEU: Elegante, glatte Oberfläche Planar in 6 exklusiven Farbtönen Matt deluxe











- 6 Gute Gründe für Hörmann
- 16 Stahl-Sektionaltore
- 18 Tormotive
- 32 Individuelle Design-Motive
- 34 Torgestaltung
- 42 Übersicht Stahl-Sektionaltore
- 44 Massivholz-Sektionaltore
- 48 Verglaste Aluminium-Rahmentore
- 50 Übersicht Massivholz-Sektionaltore
- 51 Übersicht Aluminium-Rahmentore
- 52 Individuelle Sektionaltore
- 54 Technik
- 56 Griffe / Entriegelung
- 57 Verglasungen
- 58 Schlupftüren
- 60 Nebentüren
- 62 Drehflügeltor DFT 42
- 64 Leistungseigenschaften
- 66 Garagentor-Antriebe
- 70 Zubehör
- 74 Modernisieren und Verschönern
- 76 Größen und Einbaudaten
- 78 Hörmann Produktprogramm

Die gezeigten Tore sind teilweise mit Sonderausstattungen ausgerüstet und entsprechen nicht immer der Standardausführung.

Die abgebildeten Oberflächen und Farben sind aus drucktechnischen Gründen nicht farbverbindlich.

Urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer Genehmigung. Änderungen vorbehalten.

Eröffnen Sie sich viele Vorteile

Sektionaltore öffnen senkrecht und liegen platzsparend unter der Decke.

Durch dieses Konstruktionsprinzip bieten sie maximalen Platz in und vor der Garage. Garagen-Sektionaltore können in jede Garagenöffnung eingebaut werden und bieten bis zu 14 cm mehr Durchfahrtsbreite als Schwingtore. Zudem sind sie durch dauerelastische und witterungsbeständige Dichtungen an allen vier Seiten optimal abgedichtet.

Gönnen Sie sich diesen Komfort.





GUTE GRÜNDE FÜR HÖRMANN

"Einen guten Namen muss man sich erarbeiten." August Hörmann


Ganz im Sinne des Firmengründers ist die Marke Hörmann heute ein echtes Qualitätsversprechen. Das Familienunternehmen ist mit über 80 Jahren Erfahrung im Tor- und Antriebsbau und über 20 Millionen verkaufter Tore und Antriebe zu Europas Nr. 1 geworden. Das gibt Ihnen ein gutes Gefühl beim Kauf eines Hörmann Sektionaltores.



Made in Germany

Alle wesentlichen Tor- und Antriebskomponenten werden bei Hörmann selbst entwickelt und produziert, sind hundertprozentig aufeinander abgestimmt und zu Ihrer Sicherheit von unabhängigen, anerkannten Instituten geprüft und zertifiziert. Sie werden nach dem Qualitätsmanagement-System DIN ISO 9001 in Deutschland gefertigt und erfüllen alle Anforderungen der Europa-Norm 13241. Daneben arbeiten unsere hoch qualifizierten Mitarbeiter intensiv an neuen Produkten, ständigen Weiterentwicklungen und Detailverbesserungen. So entstehen Patente und Alleinstellungen am Markt.



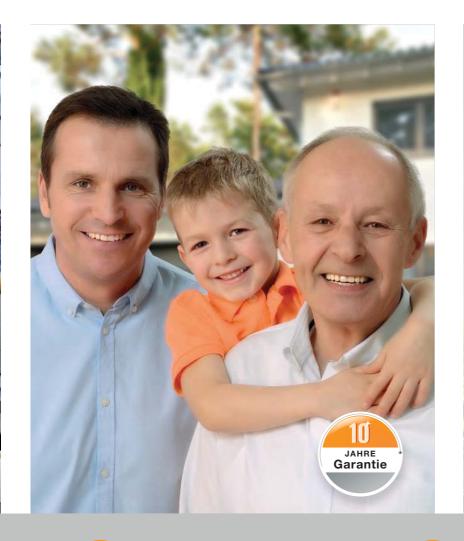



Markenqualität für Generationen

3 Zukunft im Blick

Langzeittests unter realen Bedingungen sorgen für ausgereifte Serienprodukte in Hörmann Qualität. Aus diesem Grund und dank hervorragender technischer Lösungen sowie einer kompromisslosen Qualitätssicherung erhalten Sie bei Hörmann 10 Jahre Garantie auf alle Sektionaltore, 5 Jahre Garantie auf die Oberflächen Duragrain und Duradecor sowie 5 Jahre auf Hörmann Antriebe.*

* Die ausführlichen Garantie-Bedingungen finden Sie unter: www.hoermann.com

Hörmann geht mit gutem Beispiel voran. Deswegen deckt das Unternehmen seinen Energiebedarf zu 100 % aus Ökostrom. Zusammen mit einem intelligenten und zertifizierten Energiemanagement-System, dem CO₂-neutralen Postversand sowie dem Recycling von Wertstoffen werden jährlich über 40000 Tonnen CO₂ eingespart. Und nicht zuletzt bietet Hörmann Produkte für nachhaltiges Bauen.

GUTE GRÜNDE FÜR HÖRMANN





Modernes Energiespartor

Besonders für Garagen, die direkt ans Haus anschließen, empfehlen sich doppelwandige Sektionaltore. Neben dem LPU 42 mit sehr guter Wärmedämmung, bietet das LPU 67 Thermo alles, was heute vom modernen Bauen erwartet wird: eine exzellente Wärmedämmung durch thermisch getrennte Lamellen 1 mit einem U-Wert von 0,33 W/(m²·K)*, eine sehr gute Abdichtung der Lamellen-Zwischenräume durch doppelte Lippendichtungen 2 und einem optimalem Bodenanschluss durch doppelte Bodendichtungen, der auch Bodenunebenheiten ausgleicht und Energieverluste reduziert.

* U-Wert des Tores (5000 \times 2125 mm) = 1,0 W/(m²·K)

5 Effiziente Wärmedämmung



Mit dem **Hörmann ThermoFrame** verbessern Sie die ohnehin gute Dämmeigenschaft der doppelwandigen Sektionaltore.

Das schwarze Kunststoff-Profil wird zusammen mit der Torzarge montiert. Durch die thermische Trennung von Zarge und Mauerwerk **verbessert sich die Dämmung um bis zu 15** %**. Sie erhalten den optionalen ThermoFrame Zargenanschluss für alle Hörmann Sektionaltore.


Weitere Informationen finden Sie auf Seite 64.

** beim doppelwandigen Garagen-Sektionaltor LPU 42 in der Größe: 5000 x 2125 mm





Optimaler Langzeitschutz



Der versprödungsresistente, 4 cm hohe Kunststoff-Zargenfuß umschließt die Zarge im Rost gefährdeten Bereich und schützt nachhaltig vor möglicher Korrosion. Anders als bei Wettbewerberlösungen besteht dieser wirksame Langzeitschutz auch bei anhaltender Staunässe. Zusammen mit der Bodendichtung des Tores bildet der Zargenfuß auch optisch einen gelungenen Abschluss.


Dauerhaft schöne Duragrain Dekore



Die Duragrain Oberfläche mit 24 Dekoren überzeugt mit einer detailgetreuen, natürlichen und farbechten Toransicht. Ein innovativer Digitaldruck 1 auf der Grundierung 2 der verzinkten Lamelle 3 und eine Endbeschichtung mit hochfestem Schutzlack 4 sorgen für eine dauerhaft schöne Toransicht. Die optionalen Sturz- und Zargenblenden werden in einer dem Dekor angepassten Farbe geliefert.

Weitere Informationen finden Sie auf den Seiten 40 – 41.

GUTE GRÜNDE FÜR HÖRMANN

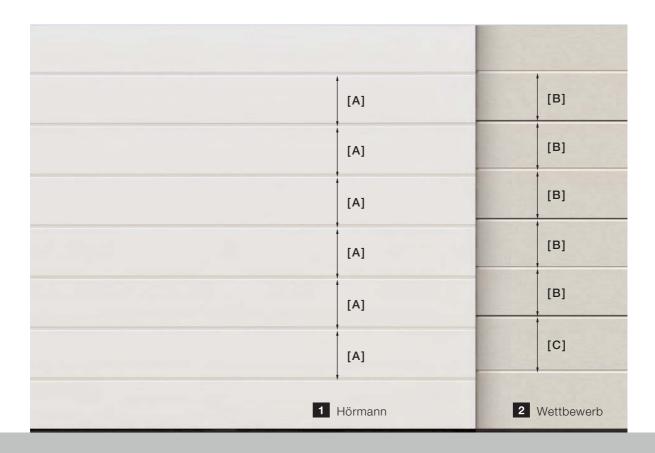






Gleiche Sickenabstände und unsichtbare Lamellenübergänge bei Sickentoren

Hörmann Garagentore zeichnen sich durch eine exakt gleichmäßige Sickenaufteilung [A] aus. Die Lamellen sind so geformt, dass die Übergänge im geschlossenen Zustand praktisch unsichtbar bleiben. Bitte vergleichen Sie!

Auf Wunsch erhalten Sie auch die praktischen Nebentüren mit ansichtsgleicher Sickenflucht zum Garagen-Sektionaltor. Weitere Informationen finden Sie auf den Seiten 60 – 61.

Ungleichmäßige Sickenabstände [B], [C] durch unterschiedliche Lamellenhöhen und sichtbare Lamellenübergänge bei Wettbewerbstoren. So entsteht eine unruhige Toransicht.

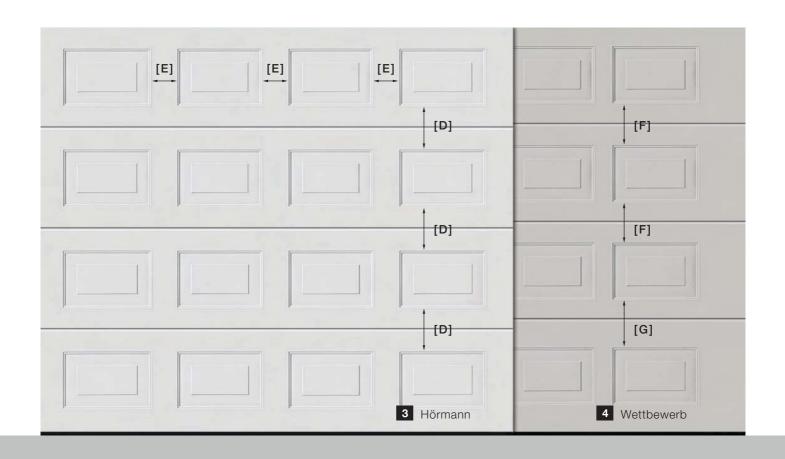



3 Gleichmäßige Kassettenaufteilung

Für eine harmonische Gesamtansicht sind bei Hörmann Sektionaltoren die Abstände zwischen den einzelnen Kassetten [D] in der Höhe exakt gleich. Dies wird durch gleich hohe Lamellen über die gesamte Torhöhe erreicht. Auch die waagerechten Abstände zwischen den Kassetten [E] in einer Lamelle sind einheitlich. Dadurch ergibt sich eine gleichmäßige Toransicht.

Auf Wunsch sind auch Nebentüren mit der gleichen Lamellenaufteilung ansichtsgleich zum Garagen-Sektionaltor erhältlich. Weitere Informationen finden Sie auf den Seiten 60 – 61.

4 Ungleichmäßige Kassettenaufteilung [F], [G] durch unterschiedliche Lamellenhöhen bei Wettbewerbstoren. Dadurch entsteht eine unruhige Toransicht.

GUTE GRÜNDE FÜR HÖRMANN





Perfekte Modernisierungslösungen



Die harmonische Ansicht eines Tores entsteht durch viele, kleine Details: Die Sturzausgleichsblende 1 wird bei weißen Toren und in allen Oberflächen immer ansichtsgleich zu den Torlamellen geliefert. Da passt alles zusammen. Die Seitenzargen 2 erhalten Sie serienmäßig in weißer Woodgrain Oberfläche*. Für Sektionaltore in den Oberflächen Sandgrain, Silkgrain oder Decograin sowie farbige Tore erhalten Sie optionale Zargenverkleidungen in der Oberfläche der Torlamelle. Bei Duragrain Toren liefern wir optional die Zargenverkleidung und die Blenden in einem dem Dekor angepassten Farbton.

Weitere Informationen finden Sie auf Seite 17.

 beim LPU 67 Thermo und LPU 42 in den Premium-Ausführungen in Grauweiß RAL 9002 Für den Austausch alter Tore gegen ein modernes Sektionaltor bietet Hörmann passgenaue Montagelösungen für jede Einbausituation. Spezialanker ermöglichen eine optimale Befestigung der Zarge an unterschiedliche Seitenwände. Die flächenbündige Sturzausgleichsblende (Abb. oben) schließt bei höheren Toröffnungen unsichtbar den Übergang von der Blende zu den Torlamellen. Bei einem unebenen Boden bieten u.a. Ausgleichssets zum Verstellen des Bodenprofils oder zur Unterfütterung der Zarge passgenaue Lösungen.

Weitere Informationen finden Sie in den Einbaudaten oder fragen Sie Ihren Hörmann Partner.





Einfacher Personendurchgang

Um einfach Fahrräder oder Gartengeräte aus Ihrer Garage holen, ohne das Tor zu öffnen, empfiehlt sich ein LPU 42 Tor mit einer Schlupftür ohne Stolperschwelle. Die lichte Öffnungsbreite von 830 bzw. 1150 mm bietet, auch bei breiten Geräten oder Zweirädern, einen bequemen Durchgang.

Die Edelstahlschwelle ist in der Mitte nur 10 mm und an den Rändern 5 mm hoch. Das erleichtert das Überfahren und vermindert das Stolperrisiko.

Weitere Informationen finden Sie auf den Seiten 58 – 59.

Selbstverständlich mehr Sicherheit




mechanische Aufschiebesicherung

Ungebetene Gäste haben bei Hörmann Automatik-Sektionaltoren kaum eine Chance. Ist das Garagentor geschlossen, rastet die Aufschiebesicherung automatisch in den Anschlag der Führungsschiene, ist sofort fest verriegelt und gegen Aufhebeln geschützt. Diese patentierte Torverriegelung funktioniert rein mechanisch und bleibt deshalb, im Gegensatz zu Wettbewerbsantrieben, auch ohne Stromversorgung wirksam.




Sehen Sie den Kurzfilm "Garagentor-Antriebe – beruhigend sicher" unter: www.hoermann.com/videos

GUTE GRÜNDE FÜR HÖRMANN

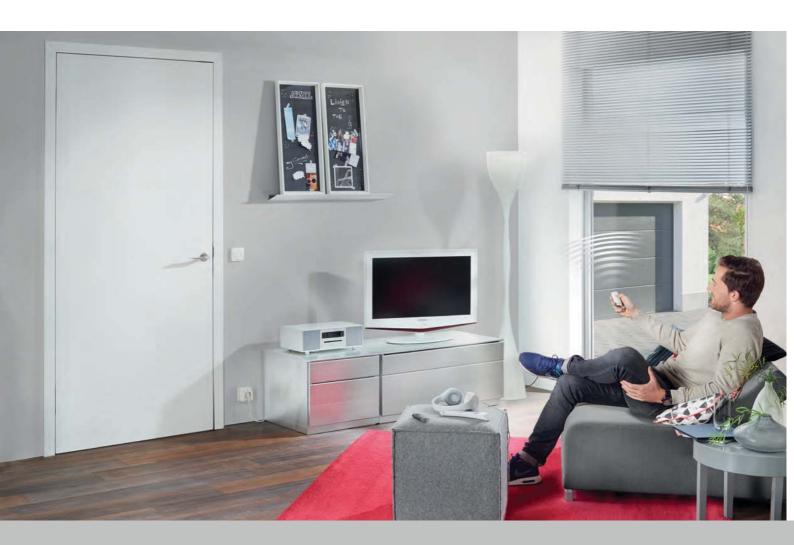

13 Zertifizierte Sicherheit





Das bidirektionale Funksystem BiSecur steht für eine zukunftsorientierte Technik zur komfortablen und sicheren Bedienung von Garagen- und Einfahrtstor-Antrieben, Tür-Antrieben, Licht und mehr. Dieses von Hörmann entwickelte extrem sichere BiSecur Verschlüsselungsverfahren mit stabiler, störungsfreier Reichweite bietet Ihnen die Sicherheit, dass kein Fremder Ihr Funksignal kopieren kann. Geprüft und zertifiziert wurde es von den Sicherheitsexperten der Ruhr-Universität Bochum und unabhängigen Prüfinstituten.



Sehen Sie den Kurzfilm "BiSecur – das Funksystem mit zertifizierter Sicherheit" unter: www.hoermann.com/videos

Perfekt abgestimmt

Alle BiSecur Antriebe, Empfänger und Bedienelemente sind 100 %ig kompatibel. So bedienen Sie einfach per Tastendruck auf Ihrem Handsender oder Funk-Taster neben Ihrem Garagen- und Einfahrtstor auch Haustürschlösser, Tür-Antriebe oder weitere Geräte mit BiSecur Empfängern. Die BiSecur Bedienelemente sind auch für den Betrieb von Hörmann Antrieben mit der Funkfrequenz 868 MHz (Baujahr 2003 – 06/2012) geeignet (Abfrage der Torposition ist nicht möglich). Die serienmäßige HCP-Schnittstelle* in jedem Hörmann Antrieb macht noch mehr für Sie möglich. Damit lassen sich alle Hörmann Garagen- und Einfahrtstor-Antriebe ganz einfach mit externen Smart Home Systemen vernetzen.

* HCP = Hörmann Communication Protocol





15 Komfortable Torabfrage

Sie müssen nie mehr bei Wind und Wetter vor die Tür, um nachzuschauen, ob Ihr Tor geschlossen ist. Auf Tastendruck zeigt Ihnen die Farbe der LED am Handsender HS 5 BS oder am Innentaster FIT 5 BS die Torposition an. Auf Wunsch schließt ein weiterer Tastendruck * das Tor. Bequemer und sicherer können Sie Ihr Tor nicht steuern.

* Bei Bedienung ohne Sicht zum Tor ist eine zusätzliche Lichtschranke erforderlich.

16 Smarte App-Bedienung

B Hörmann BlueSecur

Nutzen Sie Ihr Smartphone einfach als Handsender. Mit der Hörmann BlueSecur App bedienen Sie ganz bequem Ihr Garagentor oder Ihre Haustür über Bluetooth**. Und für Ihre Familienmitglieder übertragen Sie einfach weitere Benutzerberechtigungen*** dauerhaft oder zeitbegrenzt auf deren Smartphones. So hat jeder in Ihrer Familie seinen eigenen "Tor- und Türöffner" immer auf dem Smartphone dabei.

- ** in Verbindung mit internem bzw. optionalem Hörmann Bluetooth Empfänger
- *** ggf. Zusatzkäufe (In App Käufe) im AppStore oder bei Google Play erforderlich





Anzeige am Handsender HS 5 BS

1 Tor ist geöffnet
2 Tor ist geschlossen


LPU 67 Thermo


LPU 42

LTE 42

Das Energiespartor überzeugt dank thermisch getrennten 67 mm starken Lamellen mit einer exzellenten Wärmedämmung.

Das doppelwandige LPU 42 Tor bietet mit 42 mm starken Lamellen eine sehr gute Isolation. Das einwandige LTE 42 Tor ist die preiswerte Lösung für freistehende Garagen, die keine zusätzliche Wärmedämmung brauchen.

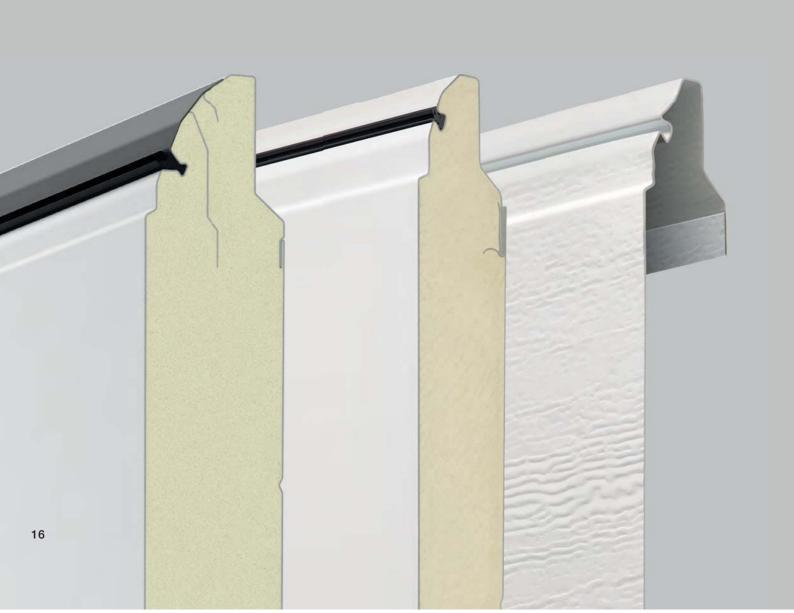

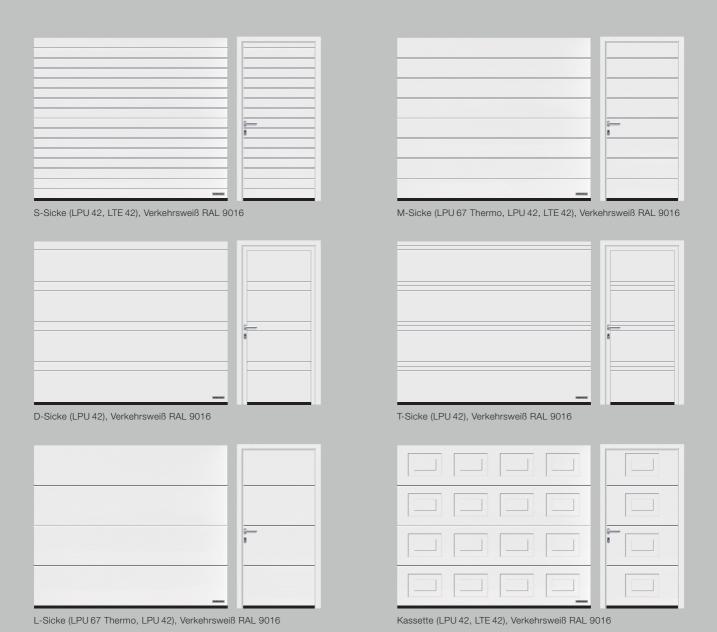

Für eine schöne Innenansicht

Mit ihrer harmonischen Innenansicht besticht die Premium-Ausführung der LPU 42, LPU 67 Thermo, ART 42 und ART 42 Thermo **NEU** Tore. Die Beschläge, Zargen, Laufschienen und Verbindungsschienen sind ansichtsgleich zur Lamellen-Innenseite gestaltet. Zudem sorgen Tandem-Laufrollen für einen besonders ruhigen und schonenden Torlauf.

Standard-Ausführung (Abb. links LPU 67 Thermo) Verzinkte Beschläge, Zarge, Laufschienen und Verbindungsschiene

Premium-Ausführung (Abb. rechts LPU 67 Thermo)
Beschläge, Zargen, Laufschienen und Verbindungsschiene in Grauweiß
RAL 9002* sowie Tandem-Laufrollen

 Federtechnik inkl. Halterung, Federbruchsicherung, Seiltrommel, Antriebsschiene verzinkt





S-SICKE



▲ S-Sicke in Woodgrain Anthrazitgrau RAL 7016; Hörmann Aluminium-Haustür ThermoSafe, Motiv 650 Anthrazitgrau RAL 7016



▼ S-Sicke in Woodgrain Tannengrün RAL 6009 mit optionaler Edelstahl-Hausnummer





▲ S-Sicke in Woodgrain Verkehrsweiß RAL 9016 mit ansichtsgleicher Nebentür

M-SICKE





▲ M-Sicke in Silkgrain Anthrazitgrau RAL 7016 mit optionaler Edelstahl-Hausnummer; Hörmann Aluminium-Haustür ThermoSafe Motiv 861 Anthrazitgrau RAL 7016

M-SICKE



▶ M-Sicke in Silkgrain Verkehrsweiß RAL 9016 mit optionaler LED-Lichtleiste am Sturz, optionalen Licht-Standsäulen SLS und optionaler Edelstahl-Hausnummer





- M-Sicke in Decograin Titan Metallic CH 703 als Industrie-Sektionaltor SPU F42 Plus f
 ür Garagen bis 7000 mm Breite (weitere Informationen finden Sie auf der Seite 53)
- ▼ M-Sicke in Woodgrain Anthrazitgrau RAL 7016, mit praktischer Schlupftür, um bequem Fahrräder aus der Garage zu holen (weitere Informationen finden Sie den Seiten 58 59)



L-SICKE





▲ L-Sicke in Decograin Titan Metallic CH 703

L-SICKE



▲ L-Sicke in Duragrain Beton

▶ L-Sicke Design Motiv 461 in Silkgrain CH 703 mit Verglasungs-elementen; Hörmann Aluminium-Haustür ThermoSafe Motiv 173





▼ L-Sicke in Planar CH 9007 Matt deluxe Graualuminium ■ NEU





D-SICKE | T-SICKE



- ► T-Sicke in Silkgrain Anthrazitgrau RAL 7016 Motiv 501 mit durchgehenden Inlays in Edelstahl-Optik
- ▼ D-Sicke in Silkgrain Anthrazitgrau RAL 7016; Hörmann Aluminium-Haustür ThermoCarbon Motiv 304, Anthrazitgrau RAL 7016









▲ T-Sicke in Silkgrain Anthrazitgrau RAL 7016 Motiv 500 mit geteilten Inlays in Holz-Optik

KASSETTE






▲ Kassette in Woodgrain Verkehrsweiß RAL 9016; Hörmann Aluminium-Haustür ThermoSafe, Motiv 449 Verkehrsweiß RAL 9016

► Kassette in Decograin Golden Oak






◀ Kassette in Woodgrain
Terrabraun RAL 8028

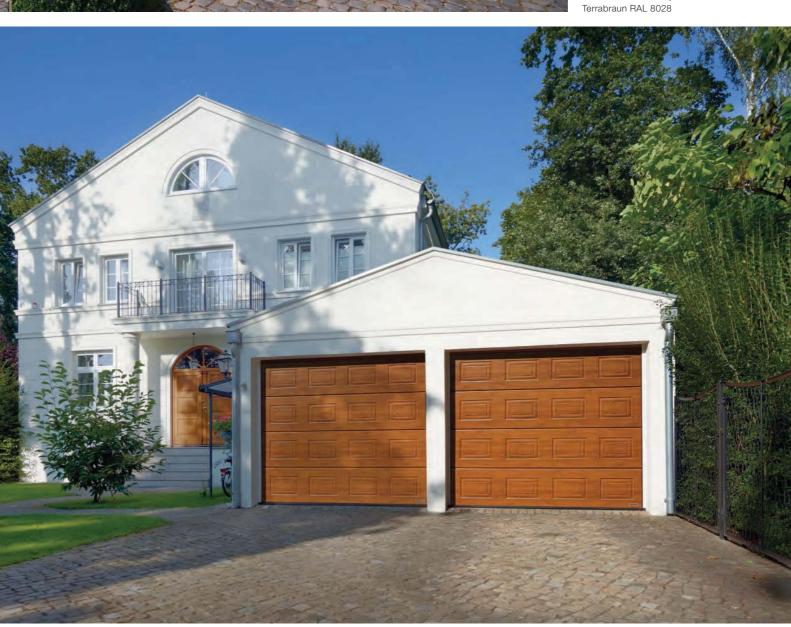

INDIVIDUELLE DESIGN-MOTIVE

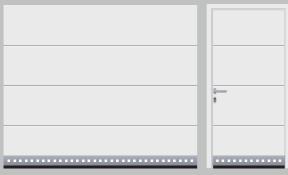


L-Sicke (LPU 67 Thermo, LPU 42), Verkehrsweiß RAL 9016, Design-Element Motiv 450 $\,$




T-Sicke (LPU 42), Verkehrsweiß RAL 9016, Inlay-Element Motiv 501 und Design-Element Motiv 454 Anthrazitgrau RAL 7016




T-Sicke (LPU 42), Verkehrsweiß RAL 9016, Inlay-Element Motiv 500 mit geteilten Inlays in Holz-Optik

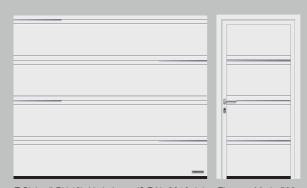


T-Sicke (LPU 42), Verkehrsweiß RAL 9016, Inlay-Element Motiv 503 in Edelstahl-Optik

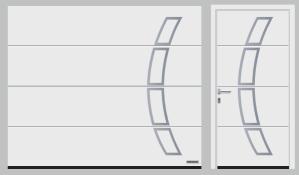

L-Sicke (LPU 67 Thermo, LPU 42), Verkehrsweiß RAL 9016, Design-Element Motiv 457

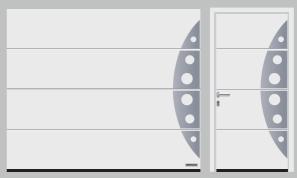

L-Sicke (LPU 67 Thermo, LPU 42), Verkehrsweiß RAL 9016, Design-Element Motiv 458

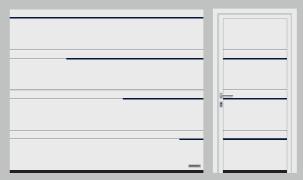

D-Sicke (LPU 42), Verkehrsweiß RAL 9016, Inlay-Element Motiv 502 in Stahlblau RAL 5011



M-Sicke (LPU 42), Verkehrsweiß RAL 9016, Inlay-Element Motiv 504 in Holz-Optik, in der Schlupftür

Individuelle Design-Motive

Die Design-Elemente können Sie in den Toransichten bzw. wie gewünscht auf Ihrem Tor platzieren und kombinieren. Serienmäßg erhalten Sie die Design-Motive in Edelstahl gebürstet oder auf Wunsch in allen RAL Farben lackiert. So gestalten Sie Ihr eigenes Tormotiv. Auch Tore mit Schlupftür sind mit Design-Elementen lieferbar. Ihr Hörmann Partner berät Sie gerne.


* nur LPU 42



Motiv 453*

Motiv 472*

Motiv 474*



Motiv 459

Motiv 455*

Motiv 473*

Motiv 456

Motiv 481

Motiv 463*

Motiv 482*

Motiv 475*





Motiv 462



Design-Element in Edelstahl gebürstet mit optionaler Echtverglasung* für Design-Motiv 461 und 481





Motiv 460*



Design-Element in Anthrazit-





Motiv 483*

grau RAL 7016 lackiert mit Kunststoffverglasung für Design-Motive 461, 462, 463, 469, 481, 482 und 483

Besonderer Akzent mit Inlays

Für Tore mit M-, D- und T-Sicke erhalten Sie verschiedene Inlay-Ausführungen: Z.B. verlaufen die durchgehenden Inlays beim Motiv 501 über die gesamte Torbreite und die geteilten jeweils 435 mm breiten Inlays beim Motiv 500 werden am linken und rechten Rand des Tores platziert.







T-Sicke mit Inlays in Edelstahl-

T-Sicke mit Inlays in Holz-Optik


T-Sicke mit Inlays in RAL nach Wahl (Abb. zeigt Inlay in RAL 6018)

Design-Elemente "Nummern und Wörter"

Gestalten Sie Ihr Garagen-Sektionaltor LPU 42 mit Sicken, Hausnummer, Straßennamen oder Texten in den Schriftarten Modern bzw. Classic. Serienmäßg erhalten Sie die Design-Elemente in Edelstahl gebürstet oder auf Wunsch in allen RAL Farben lackiert.



Hausnummer in positiven Ziffern, Schriftart Modern



Text in negativen Zeichen, Schriftart Classic

Farb- und Dekorvielfalt

Gleichgültig für welchen Baustil Sie ein Garagen-Sektionaltor suchen, bei Hörmann finden Sie unter Garantie das Tor, das zu Ihnen und zu Ihrem Haus passt.

Wählen Sie bei Stahl-Sektionaltoren aus der robusten Woodgrain Oberfläche oder der seidenglatten Silkgrain Oberfläche in der Standardfarbe Verkehrsweiß oder in 15 preiswerten Vorzugsfarben.

Mit zeitloser Eleganz überzeugen die Matt deluxe Farbtöne der neuen Oberfläche Planar und die Sandgrain Oberfläche.

Detailgetreue und natürliche Toransichten vermitteln die 6 Decograin Dekore und die Duragrain Oberfläche mit 24 Dekoren.

Damit Sie lange Freude an Ihrem neuen Tor haben, sind die Oberflächen unserer Tore optimal gegen Rost geschützt. Feuerverzinktes Material und eine hochwertige beidseitige Polyester-Grundbeschichtung lassen Regen abperlen.





Große Farbauswahl

Die Oberflächen Woodgrain und Silkgrain erhalten Sie serienmäßig in Verkehrsweiß sowie zusätzlich in 15 preiswerten Vorzugsfarben und rund 200 Farben nach RAL* sowie in vielen NCS und DB Farben.

Woodgrain

Bei der preiswerten, robusten Oberfläche mit originalgetreuem Sägeschnittmuster lassen sich durch die Prägung kleine Kratzer problemlos ausbessern.

2 Silkgrain

Die seidenglatte Silkgrain Oberfläche ist durch ihre edle Toransicht die erste Wahl bei moderner Architektur. Zudem verleiht das 50 % dickere Außenblech den Lamellen eine höhere Stabilität und eine noch bessere Laufruhe.

Bitte beachten:

Die Torinnenseiten der Garagen-Sektionaltore werden generell im Farbton Grauweiß RAL 9002 geliefert.

Dunkle Farben sind in Ausrichtung zur Sonne bei doppelwandigen Stahltoren zu vermeiden, da eine mögliche Lamellendurchbiegung das Tor beschädigen kann.


Alle Farbangaben in Anlehnung an die jeweilige RAL-Farbe.

Die Abbildungen der Farben und Oberflächen sind aus drucktechnischen Gründen nicht farbverbindlich. Lassen Sie sich von Ihrem Hörmann Partner beraten.

* RAL Classic Farben, ausgenommen sind Perleffekt- und Leuchtfarben

Standardfarbe





- Woodgrain, RAL 9016 Verkehrsweiß
- 2 Silkgrain, RAL 9016 Verkehrsweiß

15 Vorzugsfarben



Zeitlos und elegant

Die neue Oberfläche Planar in den 6 exklusiven Hörmann Farbtönen Matt deluxe erfüllt alle Ansprüche für eine moderne und zeitlose Torgestaltung. Sie überzeugt durch die Verbindung einer glatten Oberfläche mit feiner Eleganz und matten Trendfarben.

Die fein strukturierte Sandgrain Oberfläche für den preisbewussten Bauherren eignet sich besonders für moderne Häuser. Wählen Sie aus der Standardfarbe Verkehrsweiß sowie 3 preiswerten Vorzugsfarben.

Planar Oberfläche

Standardfarbe

- CH 9016 Matt deluxe Verkehrsweiß Vorzugsfarben
- 2 CH 9006 Matt deluxe Weißaluminium
- 3 CH 9007 Matt deluxe Graualuminium
- 4 CH 7016 Matt deluxe Anthrazitgrau
- 5 CH 8028 Matt deluxe Terrabraun
- 6 CH 703 Matt deluxe Anthrazit metallic

Sandgrain Oberfläche

Standardfarbe

7 RAL 9016 Verkehrsweiß

Vorzugsfarben

- 8 RAL 9006 Weißaluminium
- 9 RAL 8028 Terrabraun
- 10 RAL 7016 Anthrazitgrau

6 Planar Farbtöne Matt deluxe ■ NEU



4 Sandgrain Farben





Detailgetreu und natürlich

Die Decograin Oberfläche ist in fünf natürlichen Holzdekoren und einem anthrazitfarbenen Dekor mit metallischem Effekt erhältlich. Die eingeprägte Narbung vermittelt einen detailgetreuen Holzcharakter. Durch den besonderen Oberflächenschutz der UV-beständigen Kunststoff-Folienbeschichtung auf der Außenseite der Stahllamellen bleibt das Tor lange schön.

6 Decograin Dekore



Decograin Oberfläche

- Golden Oak: mittelbraunes, goldgelbes Eichendekor
- 2 Dark Oak: nussbaumfarbenes Eichendekor
- 3 Night Oak: dunkel-intensives Eichendekor**
- Rosewood: mahagonifarbenes Holzdekor**
- 5 Winchester Oak: naturfarbenes Asteichendekor**
- 6 Titan Metallic CH 703: Anthrazit mit metallischem Effekt
- Die ausführlichen Garantie-Bedingungen finden Sie unter: www.hoermann.com
- ** nicht für LPU 67 Thermo



Vielfältig und dauerhaft schön

Bei der Duragrain Oberfläche mit ihrer detailgetreuen, natürlichen und farbechten Toroberfläche können Sie aus 24 Dekoren wählen. In dieser Kollektion finden Sie garantiert ein Dekor, das optimal mit der Architektur Ihres Hauses harmoniert.

Das innovative Digitaldruckverfahren in Kombination mit der Endbeschichtung aus hochfesten Schutzlack ist die Basis für eine dauerhaft schöne Toransicht.

24 Duragrain Dekore





















- 1 Beton
- 7 Bambus
- Noce sorrento balsamico
- 19 Walnuss Terra
- 2 Beige
- Burned Oak
- 14 Noce sorrento natur
- 20 Walnuss Kolonial





Bitte beachten:

Die Torinnenseiten der Duragrain Tore werden generell im Farbton Grauweiß RAL 9002 geliefert. Dadurch wird beim Öffnen des Tores außen ein schmaler grauweißer Streifen zwischen den Lamellen sichtbar.

Die Seitenzarge und Sturzblende werden serienmäßig in Woodgrain, Verkehrsweiß RAL 9016 geliefert. Optional erhalten Sie Sturz- und Zargenblenden in einer dem Dekor angepassten Farbe oder in RAL nach Wahl.

ÜBERSICHT STAHL-SEKTIONALTORE

	_	_
S-Sicke	M-Sicke	L-Sicke
ktionaltore		
	Verkehrsweiß RAL 9016 15 Vorzugsfarben RAL nach Wahl	Verkehrsweiß RAL 9016 15 Vorzugsfarben RAL nach Wahl
	3 Dekore: Golden Oak, Dark Oak, Titan Metallic CH 703	3 Dekore: Golden Oak, Dark Oak, Titan Metallic CH 703
	5000 mm 3000 mm	5000 mm 3000 mm
ktionaltore Verkehrsweiß RAL 9016 15 Vorzugsfarben RAL nach Wahl	Verkehrsweiß RAL 9016 15 Vorzugsfarben RAL nach Wahl	Verkehrsweiß RAL 9016 15 Vorzugsfarben RAL nach Wahl
	Verkehrsweiß RAL 9016 3 Vorzugsfarben	Verkehrsweiß RAL 9016 3 Vorzugsfarben
	Verkehrsweiß RAL 9016 15 Vorzugsfarben RAL nach Wahl	Verkehrsweiß RAL 9016 15 Vorzugsfarben RAL nach Wahl
		6 Hörmann Farbtöne Matt deluxe
	6 Dekore: Golden Oak, Dark Oak, Night Oak, Rosewood, Winchester Oak, Titan Metallic CH 703	6 Dekore: Golden Oak, Dark Oak, Night Oak, Rosewood, Winchester Oak, Titan Metallic CH 703
		24 Dekore
6000 mm 3000 mm	6000 (7000*) mm 3000 (5000*) mm	6000 (7000*) mm 3000 (5000*) mm
naltore		
Verkehrsweiß RAL 9016	Verkehrsweiß RAL 9016	
5000 mm 3000 mm	3000 mm 3000 mm	
	ctionaltore Verkehrsweiß RAL 9016 15 Vorzugsfarben RAL nach Wahl 6000 mm 3000 mm altore Verkehrsweiß RAL 9016 5000 mm	Actionaltore Verkehrsweiß RAL 9016 15 Vorzugsfarben RAL nach Wahl 3 Dekore: Golden Oak, Dark Oak, Titan Metallic CH 703 5000 mm 3000 mm Verkehrsweiß RAL 9016 15 Vorzugsfarben RAL nach Wahl Verkehrsweiß RAL 9016 3 Vorzugsfarben RAL nach Wahl Verkehrsweiß RAL 9016 15 Vorzugsfarben RAL nach Wahl Verkehrsweiß RAL 9016 3 Vorzugsfarben RAL nach Wahl Verkehrsweiß RAL 9016 15 Vorzugsfarben RAL nach Wahl Verkehrsweiß RAL 9016 3 Vorzugsfarben RAL nach Wahl Verkehrsweiß RAL 9016 15 Vorzugsfarben RAL nach Wahl Verkehrsweiß RAL 9016 Verkehrsweiß RAL 9016 Verkehrsweiß RAL 9016 Verkehrsweiß RAL 9016

 $^{^{\}star}$ $\,$ als Sektionaltor SPU F42 Plus (weitere Informationen finden Sie auf der Seite 53)

Bitte beachten

D-Sicke	T-Sicke	Kassette
		Verkehrsweiß RAL 9016 15 Vorzugsfarben RAL nach Wahl
Verkehrsweiß RAL 9016 15 Vorzugsfarben RAL nach Wahl	Verkehrsweiß RAL 9016 15 Vorzugsfarben RAL nach Wahl	
		5 Dekore: Golden Oak, Dark Oak, Night Oak, Rosewood, Wincheste Oak
6000 mm	6000 mm	5500 mm
6000 mm 3000 mm	6000 mm 3000 mm	5500 mm 3000 mm
		Verkehrsweiß RAL 9016
		3000 mm 3000 mm

Konfigurator

Mit unserem Konfigurator für Tore und Türen können Sie bequem zu Hause auf Ihrem PC oder Tablet viele Gestaltungs- und Produktvarianten vorab ausprobieren. Durch die Auswahl von Tortyp, Oberfläche, Farbe und Größe stellen Sie sich Ihr Wunschtor mit wenigen Klicks zusammen.



Den Hörmann Konfigurator finden Sie auf unserer Website.

MASSIVHOLZ-SEKTIONALTORE

LTH 42

Das Massivholztor mit glatter oder gebürsteter Oberfläche eignet sich hervorragend für Holzhäuser oder Gebäude mit vielen Holz-Elementen, wie z. B. Fachwerk oder Fassadenelementen.

Wählen Sie aus 9 Tormotiven oder gestalten Sie Ihr Holztor selbst: Mit Hilfe einer Computer-Fräse fertigen wir Ihr individuelles Tor.






M-Sicke, Nordische Fichte



L-Sicke, Nordische Fichte

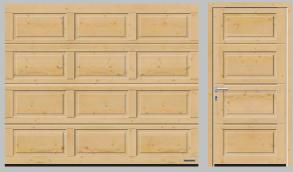

Kassette, Nordische Fichte







Motiv 401, Nordische Fichte



Motiv 402, Nordische Fichte




Motiv 405, Nordische Fichte



Motiv 405, mit optionalen Flügeltor-Beschlägen "Exklusiv", Nordische Fichte



Motiv 403, Nordische Fichte



Motiv 404, Nordische Fichte

Akzente setzen

Ein Naturstein setzt bei den Motiven 403 und 404 einen besonderen Akzent. Wählen Sie aus den 3 Natursteinen Tropical-grün, Multicolor-rot und Balmoral-rosso (Farbund Strukturabweichungen sind naturbedingt).



Tropical-grün



Multicolor-rot



Balmoral-rosso

Holzarten



8 Holzlasuren



- 1 Nordische Fichte
- 2 Hemlock
- A Gebürstete Oberfläche
- B Gebürstete Oberfläche
- 3 Kalkweiß, lasiert oder deckend
- 4 Kiefer
- 5 Teak
- 6 Palisander
- 7 Ebenholz
- 8 Achatgrau
- 9 Tannengrün

MASSIVHOLZ-SEKTIONALTORE

▶ Tormotiv 405, bauseitig in Weiß lasiert mit Flügeltorbeschlägen und Ziergriffen









■ Tormotiv 402 in Nordischer Fichte mit ansichtsgleicher Nebentür





Individuelle Gestaltung

Gestalten Sie Ihr Holztor zum Beispiel mit Ihren Initialen, der Hausnummer oder Ihrem Lieblingsmotiv. Eine einfache Zeichnung als Vorlage reicht und fertig ist Ihr ganz persönliches Garagentor. Ein Unikat, um das Sie viele beneiden werden.

Elegante Transparenz

Das exklusive Aluminium-Rahmentor ALR F42 Vitraplan überzeugt durch einen spannenden Mix aus Spiegelung und Durchsicht. Für mehr Licht oder besserer Belüftung in der Garage sorgt das ART 42 / ART 42 Thermo mit 13 Füllungsvarianten.



ALR F42 Vitraplan

Durch die vorgesetzte, flächenbündige Verglasung erhält das Tor eine besonders klare, äußerst elegante Note. Das Rahmenprofil ist verdeckt - nichts stört die Gesamtoptik.




ART 42 / ART 42 Thermo

Das Hörmann Aluminium-Rahmentor mit Normalprofil 1 oder thermisch getrenntem Profil 2 überzeugt mit mehr Licht in der Garage oder mit einer besseren Belüftung in den Parkboxen von Sammelgaragen.



Füllungsvarianten

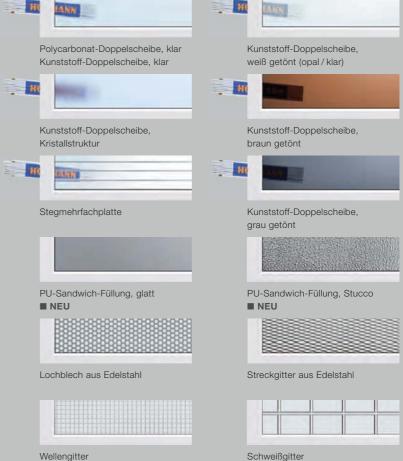

ÜBERSICHT MASSIVHOLZ-SEKTIONALTORE



Bitte beachten:

Die detaillierten Größenbereiche finden Sie auf Seite 76.

ÜBERSICHT ALUMINIUM-RAHMENTORE



Konfigurator

Mit unserem Konfigurator für Tore und Türen können Sie bequem zu Hause auf Ihrem PC oder Tablet viele Gestaltungs- und Produktvarianten vorab ausprobieren. Durch die Auswahl von Tortyp, Oberfläche, Farbe und Größe stellen Sie sich Ihr Wunschtor mit wenigen Klicks zusammen.



Den Hörmann Konfigurator finden Sie auf unserer Website.

Bitte beachten:

Die detaillierten Größenbereiche finden Sie auf Seite 76.

Für besondere Tor- und Fassadengestaltungen

Mit dem Industrie-Sektionaltor ALR F42 integrieren Sie Ihr Garagentor praktisch unsichtbar in die Gesamtgestaltung des Hauses. Für besonders breite Garagen und für Einbausituationen, in denen kein Antrieb über dem Tor montiert werden kann, ist das Industrie-Sektionaltor SPU F42 Plus die optimale Lösung.



ALR F42 für bauseitige fassadenbündige Beplankungen

Gestalten Sie Ihr Sektionaltor ganz nach Ihren Vorstellungen mit Holz, Metall, Keramik, Kunststoff oder weiteren Werkstoffen.

Die Torbasis für die Fassadenbeplankung bildet ein Hörmann Industrie-Sektionaltor ALR F42 mit Aluminium-Rahmenkonstruktion und PU-Sandwichfüllung.

Weitere Informationen finden Sie in der Planungshilfe auf www.hoermann.de oder lassen Sie sich von Ihrem Hörmann Partner beraten.



F42 Plus für Toröffnungen bis 7000 mm Breite und besondere Einbausituationen

Für Garagentore mit M- und L-Sicke über 6000 mm Breite ist das SPU F42 Plus mit dem leistungsstarken der Antrieb SupraMatic 3 HT 11 die erste Wahl. Der schienengeführte Antrieb zeichnet sich durch Funktionen wie zum Beispiel Soft-Start und Soft-Stopp, einstellbare Belüftungsöffnung und automatische Torverriegelung aus. Ist eine mittige Antriebsmontage mit Führungsschiene in der Garage nicht möglich, empfehlen wir das SPU F42 Plus mit dem Wellenantrieb WA 300 S4 2 zur seitlichen Montage. Dieser Antrieb benötigt keinen zusätzlichen Sturz. Zudem überzeugt er durch serienmäßige Kraftbegrenzung, Soft-Start und Soft-Stopp, sehr hohe Sicherheit sowie ruhigen Torlauf.



Antrieb SupraMatic 3 HT



Wellenantrieb WA 300 S4



Bedienkomfort mit höchster Sicherheit




Sicherheit beim Bedienen des Garagentores steht bei Hörmann ganz oben auf der Prioritätenliste. Mit innovativen Lösungen setzt Hörmann hier Standards. Das belegen die zahlreichen Hörmann Patente. Bei Hörmann sind Sektionaltore einzeln und auch in Kombination mit Antrieben nach den hohen Sicherheitsanforderungen der Europa-Norm 13241 geprüft und zertifiziert. Noch sicherer kann ein Sektionaltor kaum sein.

Und das gibt Ihnen und Ihrer Familie Sicherheit im Alltag.

Da lohnt sich ein Vergleich!





Hörmann Patent



Hörmann Patent



Hörmann Patent





Zugfeder-Technik mit Feder-in-Feder-System

Doppelte Zugfedern und Drahtseile je Seite sichern das Torblatt vor einen Absturz. Durch das patentierte Feder-in-Feder-System kann eine gebrochene Feder nicht wegschleudern und niemand wird verletzt. Sektionaltore bis 4000 mm Breite bzw. bis 2625 mm Höhe werden serienmäßig mit der bewährten Zugfeder-Technik ausgestattet*.

2 Torsionsfeder-Technik mit integrierter Federbruchsicherung

Torsionsfedern an beiden Seiten zeichnen sich durch die patentierte Federbruchsicherung aus. Sie stoppen den Torlauf bei eventuellem Federbruch sofort, das Torblatt stürzt nicht ab. Größere Tore und Tore mit integrierter Schlupftür oder Massivholzpaneele werden mit Torsionsfeder-Technik geliefert.

Gesicherte Torführung in Sicherheitslaufschienen

Patentierte einstellbare Laufrollen, stabile Rollenhalter und Sicherheitslaufschienen verhindern das Entgleisen. So ist das Torblatt sicher unter der Decke abgestellt.

4 Fingerklemmschutz außen und innen und an den Scharnieren

Durch die einzigartige Form der Torglieder gibt es keine Quetschstellen. Weder zwischen den Lamellen noch an den Scharnieren.

5 Eingreifschutz an den Seitenzargen

Bei Hörmann sind die Zargen von unten bis oben vollständig geschlossen. Da ist zwischen Torblatt und Zarge praktisch kein Eingreifen möglich!

Die detaillierten Informationen entnehmen Sie bitte dem Größenbereich auf Seite 76.

Ästhetisch, dezent, sicher

Manuelle Entriegelung

Wenn Ihre Garage keinen zweiten Zugang hat, können Sie die Automatik-Garagentore LPU 42, LTE 42 und LTH 42 optional mit einem formschönen Griff oder einem dezenten Notentriegelungsschloss im Notfall von außen öffnen.

Torgriffe

Hörmann Torgriffe bestechen durch eine zeitgemäße, moderne Form. Die Wahl des Materials ist dabei nicht nur eine Frage des persönlichen Geschmacks. So zeichnen sich besonders Edelstahl-Griffe durch Robustheit und eine unempfindliche Oberfläche aus.

Das Schloss ist in die Hausschließanlage integrierbar. Handbetätigte Tore mit Griff werden durch eine Schnäpperverriegelung ⁵ einbruchhemmend verriegelt. Dabei greift eine stabile, selbsttätig einrastende Schnäpperscheibe um einen massiven Bolzen an der Seitenzarge.

Notentriegelung

Wünschen Sie keinen Griff an Ihrem Automatik-Sektionaltor, dann empfehlen wir bei Garagen ohne zweiten Zugang das Notentriegelungsschloss . Der unauffällige Rundzylinder (nicht in die Hausschließanlage integrierbar) entriegelt Ihr Garagentor und Sie können es im Notfall problemlos öffnen.

Bei Automatik-Sektionaltoren mit Griff betätigen Sie die Notentriegelung über den Torgriff. Das Tor wird dann mit einem Bowdenzug auf der Innenseite entriegelt.













- 1 Kunststoff Schwarz
- 2 Aluguss Weiß, RAL 9016
- 3 Edelstahl gebürstet
- 4 Aluguss Braun, RAL 8028
- 5 Schnäpperverriegelung
- 6 Notentriegelungsschloss

Für Sektionaltore LPU 42, LTE 42 und LTH 42

Mehr Licht, weniger Stromverbrauch





Wählen Sie je nach Tortyp aus unterschiedlichen Verglasungstypen mit klaren oder strukturierten Scheiben. Die klaren Kunststoff-Verglasungen erhalten Sie von Hörmann serienmäßig mit der DURATEC Verglasung. Sie bietet Ihnen:


- höchste Kratzfestigkeit
- · dauerhaft klare Durchsicht
- bessere Wärmedämmung


Kunststoff-Doppelscheibe, klar

Kunststoff-Doppelscheibe,

Kristallstruktur

Über die zahlreichen Verglasungsmöglichkeiten berät Sie Ihr Hörmann Partner. Bei der Decograin Oberfläche werden die Verglasungsrahmen im angepassten Farbton zum Dekor geliefert.

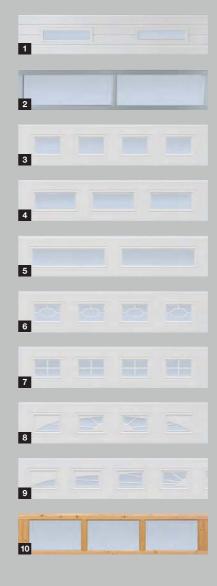



- 3 Klassik-Verglasung S0 1)
- 5 Klassik-Verglasung L0 1)
- 7 Klassik-Verglasung S2
- 9 Sunrise-Verglasung S60 4) (Abb. linke Torhälfte)
- 2 Aluminium-Lichtbänder 2)
- 4 Klassik-Verglasung M0 1)
- 6 Klassik-Verglasung S1
- 8 Sunrise-Verglasung S10³⁾
- V-Kassetten-Verglasung V0

Verglasungen (1 bis 8, 10) entsprechen einer Torbreite von 2500 mm

- 1) Individuelle Anordnung der Verglasungen möglich
- ²⁾ Sprossen möglich
- 3) Torbreite von 2130 2750 mm
- 4) Torbreite von 4751 5500 mm

Bitte beachten:

H

Der leichte Durchgang in die Garage

Mit der Tür im Tor kommen Sie schnell und einfach an alles was in Ihrer Garage steht – Gartengeräte, Fahrräder oder Schubkarren. Die lichte Öffnungsbreite von 830 bzw.

1140 mm bietet einen bequemen Durchgang auch bei breiten Geräten oder Zweirädern. Nur bei Hörmann ist die Edelstahlschwelle der Schlupftür in der Mitte nur 10 mm und an den Rändern nur 5 mm hoch. Das vermindert das Stolperrisiko und erleichtert das Überfahren mit Rädern.

Das obere Torglied ist durchgehend, auch im Türbereich, mit einer Sturzdichtung versehen.

Bitte beachten:

Schlupftüren ohne Stolperschwelle sind nur für das Sektionaltor LPU 42 bis zu einer Torbreite von bis zu 5 m lieferbar.

Der Aluminium-Türrahmen ist serienmäßig im Naturton eloxiert und optional auch in allen RAL-Farben lieferbar. Bei den Schlupftüren mit Oberflächen Planar, Decograin und Duragrain erhalten Sie den Rahmen auf Wunsch auch in einer dem Dekor angepassten Farblackierung. Der Rahmen ist in allen RAL-Farben, auch abweichend zur Torfarbe, lieferbar.

Nebeneinander liegende Kassettentore mit und ohne Schlupftür in gleicher Torbreite sind unter Umständen in der Kassettenaufteilung nicht ansichtsgleich.

Handbetätigte Tore mit Schlupftür haben keinen Außen-Torgriff. Sie werden von innen verriegelt.

















1 Obentürschließer

Serienmäßig werden Schlupftüren mit Gleitschienen-Türschließer inkl. integrierter Öffnungsbegrenzung und Feststelleinheit geliefert (obere Abb.).
Optional ist auch ein integrierter Türschließer inklusive Feststelleinheit (untere Abb.) für optimalen Schutz und beste Toransicht erhältlich.

2 Optionale Mehrfachverriegelung

Die Schlupftür wird über die gesamte Türhöhe mit jeweils einem Bolzen und einem Hakenriegel pro Lamelle arretiert. Der Vorteil: Bessere Stabilität und eine erhöhte Einbruchhemmung.

3 Stabile Tür-Arretierung

Dadurch wird ein Absacken und Verziehen des Türflügels verhindert.

4 Verdeckt liegende Bänder

Für eine gleichmäßige Türansicht erhalten Sie die Schlupftür serienmäßig mit verdeckt liegenden Bändern.

Optionale Lichtschranke

Mit der voreilenden Lichtschranke VL 2 stoppt das Tor berührungslos. So erhöhen Sie die Sicherheit Ihres Tores mit Schlupftür ohne Stolperschwelle.

Garagen-Nebentüren NT60

Die Türen werden einbaufertig mit Profilzylinder-Einsteckschloss, Rundgriff-Drückergarnitur mit Ovalrosetten und mit 3-dimensional verstellbaren Bändern geliefert. Den Flügelrahmen erhalten Sie in einer schmalen (Profiltyp 1) oder breiten (Profiltyp 2) Ausführung. Der Rahmen besteht aus witterungsbeständigen Aluprofilen (Bautiefe 60 mm) und ist rundum abgedichtet. 2-flügelige Nebentüren liefern wir auch mit asymetrischer Teilung, d. h. mit ungleichen Türflügelbreiten.

Garagen-Nebentür NT60	1-flügelig	2-flügelig	
Aluminium-Blockzarge	•	•	
Aluminium-Eckzarge	•	-	
Flügelrahmen schmal (Profiltyp 1)	•	-	
Flügelrahmen breit (Profiltyp 2)	•	•	
Luftdurchlässigkeit	Klasse 2*	-	
Widerstandsfähigkeit gegen Windlast	C3/B3*	-	
Wärmedämmung U-Wert in W/(m²·K)	2,7	2,9	

- * getestet für Tür mit breitem Flügelrahmen (Profiltyp 2)
- = Ausstattungsmöglichkeiten



1-flügelige NT60 mit schmalem Flügelrahmen (Profiltyp 1)

1-flügelige NT60 mit breitem Flügelrahmen (Profiltyp 2)



2-flügelige NT60 mit breitem Flügelrahmen (Profiltyp 2)

Wärmegedämmte Ausführung NT80

Die Garagen-Nebentüren TopComfort NT80 überzeugen mit thermisch getrenntem Aluminium-Profilsystem, Zarge und Schwelle sowie einer Bautiefe von 80 mm.



Thermisch getrennte Garagen-Nebentüren TopComfort NT80



2









Drückergarnitur

Wählen Sie zwischen dem serienmäßigen Drücker und den vielen optionalen Drückeroder Wechselgarnituren (Abb. Drückergarnitur in Edelstahl). Ihr Hörmann Partner berät Sie gerne.

2 Verdeckt liegende Bänder ■ NEU

Für eine elegante Türansicht der 1-und 2-flügeligen Nebentüren in der Ausführung mit Aluminium-Blockzarge erhalten Sie optional verdeckt liegende Bänder.

Standriegel

Bei 2-flügeligen Nebentüren kann der Standflügel einzeln verriegelt werden.

Ansichtsgleich

Für eine ansichtsgleiche Türansicht erhalten Sie bei Decograin Nebentüren Rahmen, Zarge und Tür in gleicher Oberflächenausführung. Die Innenseite der Lamellen wird generell in Grauweiß RAL 9002 geliefert.

5 Einbruchhemmend

Optional erhalten Sie die Nebentüren NT60 mit breitem Flügelrahmen (Profiltyp 2) in einer RC 2 Sicherheitsausstattung mit 3-fach-Verriegelung (Falle, Riegel, 2 Schließhaken) und Sicherheitsrosette.



Mehrzwecktür MZ Thermo

Wenn Sie besonderen Wert auf eine hohe Wärmedämmung legen sowie das Risiko von Schwitzwasserbildung auf der Innenseite verringern möchten, dann ist die thermisch getrennte Außentür MZ Thermo die beste Wahl

Der Wärmedämmwert beträgt dabei sehr gute 1,2 W/(m²·K). Optional ist eine RC 2 Ausführung erhältlich (KSI Thermo).



Der geprüfte Einbruchschutz unserer Nebentüren mit 3-fach-Verriegelung wird auch von den polizeilichen Beratungsstellen empfohlen.



Weitere Informationen finden Sie in der Broschüre Stahltüren.

Für einen einfachen Zugang in die Garage

Bei dem 2-flügeligen Drehflügeltor können Sie wahlweise beide Flügel oder auch nur einen Flügel öffnen, um z.B. Ihr Fahrrad aus der Garage zu holen. Genießen Sie maximalen Komfort, in dem Sie Ihr Drehflügeltor mit einem ProMatic 4 oder SupraMatic 4 Antrieb ausstatten. Die wärmegedämmten 42 mm starken Lamellen bieten eine gute Isolierung und sind in allen Oberflächen erhältlich.











Flügelaufteilung nach Wunsch

Gestalten Sie Ihr Drehflügeltor ganz nach Ihren Ansprüchen. Die Torflügel erhalten Sie sowohl symmetrisch als auch asymmetrisch aufgeteilt. Die symmetrische Aufteilung, mit gleich breiten Torflügeln, bietet eine harmonische Toransicht. Bei der asymmetrischen Aufteilung erhalten Sie den Gangflügel in einer Breite von 870 mm, der einen einfachen Personendurchgang in die Garage ermöglicht. Die Breite des Standflügels ergibt sich aus der Gesamtbreite des Tores. Auch die Position des Gangflügels können Sie auf der linken oder rechten Seite des Tores festlegen. Drei stabile Bänder je Torflügel (ein Band mit Sicherung) sichern zudem eine zuverlässige Torbedienung.

2 60 mm starke Aluminium-Rahmenprofile

Das Rahmenprofil dichtet durch eine 3-seitige doppelte Anschlagdichtung und doppelte Lippendichtung im Schwellenbereich zuverlässig ab. Die Torfüllung aus 42 mm starken Lamellen erhalten Sie in den Motiven S-Sicke, M-Sicke, L-Sicke, D-Sicke und T-Sicke sowie in alle Farben und Dekoren. Das glatte Aluminium-Rahmenprofil liefern wir in der Farbe der Lamellen bzw. bei Decograin und Duragrain Füllungen in einem dem Dekor angepassten Farbton.

Sicheres Verriegelungssystem

Für einen zuverlässigen Verschluss des Tores ist der Gangflügel serienmäßig mit einer Aluminium-Drückergarnitur und einem Schloss mit Profilzylinder ausgestattet. Der Standflügel wird über einen Tortreibriegel sicher verriegelt. Um die Flügel im geöffneten Zustand zu fixieren, können der Gang- und der Standflügel mit zusätzlichen Torfeststellern am Boden ausgestattet werden. Besonders komfortabel ist ein Torfeststeller mit Brems- und Dämpffunktion, der an der Oberkante des Flügels montiert wird. Dieser verhindert zusätzlich ein Zu- und Aufschlagen der Flügel und kann in jeder Position festgestellt werden.

■ Komfortable Antriebssysteme ■ NEU

Die antriebsbetätigte Ausführung ist mit einem Flügeltorbeschlag inkl. Abdeckung für die Antriebe ProMatic 4 oder SupraMatic 4 vorgerüstet. Zudem überzeugt das Tor mit verdeckt liegenden Bändern für eine elegante Toransicht außen sowie mit Finger- bzw. Eingriffschutz für eine hohe Sicherheit innen.

LEISTUNGSEIGENSCHAFTEN

Herausragende Leistungseigenschaften



Wenn Garage und Haus direkt miteinander verbunden sind, empfiehlt sich ein gut gedämmtes Garagentor. Der ThermoFrame Zargenanschluss verbessert die ohnehin guten Dämmeigenschaften der doppelwandigen Hörmann Garagen-Sektionaltore.

So sparen Sie Energiekosten.



Verbesserte Wärmedämmung mit ThermoFrame



Das zusammen mit der Torzarge einfach zu montierende Kunststoff-Profil sorgt für eine thermische Trennung von Zarge und Mauerwerk und verbessert die Wärmedämmung um bis zu 15 % *.

Darüber hinaus vermindern zusätzliche Dichtungslippen auf beiden Seiten und im oberen Bereich des Tores den Verlust von Heizenergie aus dem Garageninneren. Sie erhalten den optionalen ThermoFrame Zargenanschluss für alle Hörmann Garagen-Sektionaltore.

beim doppelwandigen Garagen-Sektionaltor LPU 42 in der Größe: 5000 x 2250 mm

Wärmedämmung

Die dicken wärmegedämmten Sandwichlamellen isolieren genauso gut wie eine Ziegelwand. Das bedeutet, dass Sie auch in Ihrer Garage keine Energie verschwenden und somit bares Geld sparen.

Schalldämmung

Durch die hervorragende Schalldämmung der LPU Lamellen wird der Lärm des Straßenverkehrs (ca. 80 dB(A)) auf Zimmerlautstärke (ca. 55 dB(A)) reduziert. So können Sie in Ihrer Garage z. B. in Ruhe arbeiten oder mit Gästen feiern.

Windlast

Die LPU Torlamellen sind so stabil, dass Ihrem Tor auch Windstärken von bis zu 120 km/h, das entspricht Orkanstärke, nichts ausmachen. Dadurch ist Ihre Garage, und alles was in ihr steht, gut geschützt.

Dichtigkeit

Auch vor stürmischen Regen sind Sie in Ihrer Garage gut geschützt. Durch die umlaufenden Dichtungen zwischen Torblatt und Zarge sowie den Dichtungen zwischen den Lamellen dringt bei geschlossenem Tor nahezu kein Regen ein.









Leistungseigenschaften nach Europa-Norm 13241

Tortyp	Wärmedämmung			Schalldämmung	Windlast 6)	Dicht	igkeit
	Lamelle	eingebautes Tor ohne ThermoFrame	eingebautes Tor mit ThermoFrame			Luft	Wasser
LPU 67 Thermo	U = 0,33 W/(m ² ·K)	U = 1,0 W/(m ² ·K) 1)	U = 0,88 W/(m ² ·K) 1)	R = ca. 25 dB	Klasse 3	Klasse 3 ⁵⁾	Klasse 3 ⁴⁾
LPU 42	U = 0,5 W/(m ² ·K)	U = 1,4 W/(m ² ·K) ¹⁾	U = 1,2 W/(m ² ·K) ¹⁾	R = ca. 25 dB	Klasse 3	Klasse 3 ⁵⁾	Klasse 3 ⁴⁾
LTE 42		U = 6,5 W/(m ² ·K) ¹⁾		R = ca. 20 dB	Klasse 2	Klasse 0 3)	Klasse 0 3)
ART 42		U = 4,0 W/(m ² ·K) ¹⁾	U = 3,8 W/(m ² ·K) ¹⁾	R = ca. 20 dB	Klasse 2	Klasse 3	Klasse 3
ART 42 Thermo		U = 3,4 W/(m ² ·K) ²⁾	U = 3,2 W/(m ² ·K) ²⁾	R = ca. 20 dB	Klasse 2	Klasse 3	Klasse 3
LTH			U = 3,0 W/(m ² ·K) ¹⁾		Klasse 3	Klasse 0 3)	Klasse 0 3)
DFT 42		$U = 2.9 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}^{7)}$			Klasse 3	Klasse 2	Klasse 1

 $^{^{\}text{1})}$ die U-Werte gelten für eingebaute Tore ohne Verglasung in der Größe $5000\times2250~\text{mm}$

²⁾ die U-Werte gelten für eingebaute Tore mit Kunststoff-Doppelscheiben (S2), 26 mm in der Größe 5000 x 2250 mm

³⁾ Tore mit Lüftungsschlitzen, auf Anfrage Klassen 2-3

⁴⁾ bis 70 Pa Wasserdruck

⁵⁾ gültig für Kassette und L-Sicke (LPU 42 Tore mit S-, M-, D- oder T-Sicke sowie mit Schlupftür: Klasse 2)

⁶⁾ höhere Windlast-Klassen auf Anfrage

 $^{^{7)}}$ die U-Werte gelten für eingebaute Tore ohne Verglasung in der Größe 2200 \times 2180 mm

Schnelle Toröffnung, mehr Komfort, smarte Funktionen

Hörmann Garagentor-Antriebe sind perfekt auf Ihr Hörmann Sektionaltor abgestimmt. Bei unerwarteten Hindernissen stoppt die serienmäßige Abschaltautomatik das Tor sicher und zuverlässig. Und durch den Sanft-Anlauf und Sanft-Stopp öffnet und schließt ihr Tor ruckfrei und leise. Mit unseren eleganten Handsendern öffnen Sie bequem z. B. aus dem Auto heraus Ihr Tor, so wie Sie es bei Ihrem Fernseher gewohnt sind. Oder Sie betätigen Ihr Tor mit stationären Bedienelementen wie z. B. Funk-Codetaster oder Funk-Fingerleser.



66







SupraMatic 4
Supra-schnelle Toröffnung
und smarte Zusatzfunktionen

- 75 % höhere Öffnungsgeschwindigkeit* von bis zu 25 cm/s**
- smarte Bedienung mit der BlueSecur App
- komfortable Garagenbelüftung
- bis zu 3-mal bzw. 5-mal*** hellere LED-Beleuchtung
- kinderleichte Programmierung durch zweifach 7-Segmentanzeige
- hochwertige Edelstahl-Antriebshaube
- Vernetzung zu Smart Home Systemen durch serienmäßige HCP-Schnittstelle
- geringer Stromverbrauch im Standby von unter 1 Watt





← → BiSecur

Serienmäßiger 4-Tasten Handsender HSE 4 BS, Strukturoberfläche Schwarz mit Chromkappen

Garagentor-Antriebe	SupraMatic E	SupraMatic P
Bluetooth Empfänger	integriert, ein- und ausschaltbar	integriert, ein- und ausschaltbar
HCP-Bus-Anschluss	integriert	integriert
Zyklen pro Tag / Stunde	25/10	50/10
Zug- und Druckkraft	650 N	750 N
Spitzenkraft	800 N	1000 N
Öffnungsgeschwindigkeit max.	25 cm/s**	25 cm/s**
Beleuchtung	20 LED	30 LED-Lauflicht
Torbreite max.	5500 mm	6000 mm
Torfläche max.	13,75 m²	15 m²



B Hörmann BlueSecur

Serienmäßiger Bluetooth Empfänger zur Smartphone-Bedienung über die Hörmann BlueSecur App

^{*} im Vergleich zum ProMatic Serie 3

^{**} beim Garagen-Sektionaltor mit SupraMatic E bis 7,5 m² Torblattfläche, mit SupraMatic P bis 9 m² Torblattfläche, bei größeren Torflächen bis max. 22 cm/s

^{*** 3-}mal heller bei SupraMatic E bzw. 5-mal heller beim SupraMatic P im Vergleich zum ProMatic Serie 3

ProMatic 4 Premiumqualität zum attraktiven Preis

- 40 % höhere Öffnungsgeschwindigkeit* von bis zu 20 cm/s
- komfortable Garagenbelüftung
- bis zu 2-mal* hellere LED-Beleuchtung
- Vernetzung zu Smart Home Systemen durch serienmäßige HCP-Schnittstelle
- geringer Stromverbrauch im Standby von unter 1 Watt






⇔ BiSecur

Serienmäßiger 4-Tasten Handsender HSE 4 BS, Strukturoberfläche Schwarz mit Kunststoffkappen

Garagentor-Antriebe	ProMatic 4	ProMatic 2 Akku	
Bluetooth Empfänger	optional (HET-BLE)		
HCP-Bus-Anschluss	integriert	integriert	
Zyklen pro Tag/Stunde	25/10	5/2	
Zug- und Druckkraft	600 N	350 N	
Spitzenkraft	750 N	400 N	
Öffnungsgeschwindigkeit max.	20 cm/s	13 cm/s	
Beleuchtung	10 LED	1 LED-Lampe	
Torbreite max.	5000 mm	3000 mm	
Torfläche max.	 11,25 m ²	8 m ²	

ProMatic 2 Akku für Garagen ohne Stromanschluss



ProMatic 2 Akku mit Solar-Modul



Handsender HS 5 BS

4 Tastenfunktionen plus Abfragetaste

1 Hochglanzoberfläche Schwarz oder Weiß

2 Strukturoberfläche Schwarz



Handsender HS 4 BS


4 Tastenfunktionen
3 Strukturoberfläche
Schwarz

Handsender HS 1 BS

1 Tastenfunktion4 StrukturoberflächeSchwarz

Handsender HSE 1 BS

1 Tastenfunktion, inkl. Öse für Schlüsselanhänger5 Strukturoberfläche Schwarz



4 Tastenfunktionen, inkl. Öse für Schlüsselanhänger

6 Strukturoberfläche
Schwarz mit Chrom- oder
Kunststoff-Kappen

Handsender HSE 2 BS

für Schlüsselanhänger

7 Hochglanzoberfläche
Schwarz oder Weiß
8 Hochglanzoberfläche Grün,
Lila, Gelb, Rot, Orange
9 Dekore in Silber, Carbon,
dunkles Wurzelholz

2 Tastenfunktionen, inkl. Öse


(Abb. von links)







Handsender HSD 2-A BS
Alu-Look,
2 Tastenfunktionen,
auch als Schlüsselanhänger
verwendbar





FIT 1 BS
1 Tastenfunktion mit großer
Taste zur einfachen Bedienung



Funk-Innentaster FIT 4 BS 4 Tastenfunktionen

Funk-Innentaster



12 Handsender HSP 4 BS 4 Tastenfunktionen, mit Sendesperre, inkl. Schlüsselring



Funk-Innentaster FIT 5 BS 4 Tastenfunktionen plus Abfragetaste

Funk-Innentaster



13 Handsender HSZ 1 BS 1 Tastenfunktion, zum Einschub in Kfz-Zigarettenanzünder

14 Handsender HSZ 2 BS 2 Tastenfunktionen, zum Einschub in Kfz-Zigarettenanzünder



FIT 2-1 BS für 2 Funktionen, Anschlussmöglichkeit von max. 2 Bedienelementen über Kabel z. B. Schlüsseltaster



Handsender HSZ

Die Alternative zu Homelink-Systemen: unauffällig und an einem festen Platz im Auto integriert. Eingeschoben in den Kfz-Zigarettenanzünder ist der Handsender HSZ leicht erreichbar und bequem zu bedienen.



Funk-Unterputzsender

für zwei Funktionen, für Unterputztaster, zentrale Installation im Haus mit Blickkontakt zum Garagentor

HSU 2 BS: für Schaltdosen mit 55 mm Ø mit Anschluss an das Hausstromnetz

FUS 2 BS: für Schaltdosen mit 55 mm Ø inkl. 1,5 V Batterie

Optimale Belüftung der Garage kann vor Schimmelbildung schützen

Besonders bei wärmegedämmten Garagentoren ist eine regelmäßige Belüftung der Garage sehr wichtig. Damit dabei kein Schmutz, Laub oder Kleintiere in die Garage eindringen können, erfolgt die Lüftung durch Abklappen der obersten Lamelle (optionale Ausstattung). Für eine energieeffiziente Belüftung empfiehlt sich zusätzlich ein Klimasensor, der die Belüftung automatisch regelt.









Lüftungsöffnung an der obersten Lamelle 1

Mit dem optionalen Klapprollen-Halter öffnen Sie zur Lüftung der Garage nur die oberste Lamelle Ihres Tore. Die unterste Lamelle des Tores bleibt am Boden geschlossen und verhindert das Eindringen von Kleintieren oder Laub. Bei Toren mit Antrieb* wird die Lüftungsöffnung über die Antriebsfunktion "Lüften" eingestellt. Der Klapprollen-Halter ist optional bei allen Garagen-Sektionaltoren LPU 67 Thermo* und LPU 42* mit Antrieb erhältlich sowie bei allen Garagen-Sektionaltoren LPU 42* mit Antrieb SupraMatic oder ProMatic (ab Baujahr 2012) nachrüstbar.

Klima-Innensensor HKSI zur automatischen Garagenbelüftung 2

Der Klima-Innensensor** überwacht die Luftfeuchtigkeit in der Garage und regelt die Belüftung. Bei zu hoher Luftfeuchtigkeit wird das Tor automatisch über die Antriebsfunktion "Lüften" geöffnet und anschließend bei regulierter Luftfeuchtigkeit wieder automatisch geschlossen***.

Für einen optimalen Betrieb können der Temperaturbereich in dem das Tor nicht öffnet (z. B. bei Frostgefahr in der Garage), die Betriebszeiten (z. B. Nachtabschaltung) und Öffnungszeiten (z. B. max. 2 Stunden pro Lüftung) eingestellt werden.

Der optionale Außensensor HKSA 3 misst zusätzlich die Luftfeuchtigkeit im Außenbereich und verhindert bei höherer Luftfeuchtigkeit außen die Öffnung des Tores. Für eine schnelle und effektive Belüftung kann darüber hinaus ein bauseitiges Lüftungsgebläse installiert werden.

- * nur N-, L-, Z-Beschlag, nicht möglich bei Schlupftürtoren
- ** lieferbar für die Antriebe SupraMatic 4 (ab 10.2019), SupraMatic 3 (ab 07.2013, Index C), ProMatic 4 (ab 10.2019) und WA 300 S4 (ab 01.2014, Index D)
- *** bei Toren ohne Lüftungsöffnung ist eine Lichtschranke zwingend erforderlich, wenn sich das Tor in der Lüftungsstellung mit der Schließkante 30 mm oder mehr über dem Boden befindet



Sehen Sie den Kurzfilm "Automatische Garagenbelüftung" unter: www.hoermann.com/videos

MODERNISIEREN UND VERSCHÖNERN

Aus Alt wird Neu

Irgendwann wird es einfach Zeit für eine Garagentor-Modernisierung.

Bei Hörmann finden Sie für jede Einbausituation die passende und optisch ansprechende Montagelösung. Mit den günstigen Normgrößen, speziell für die Modernisierung, sparen Sie bares Geld und kommen schneller zu Ihrem neuen Sektionaltor. Zudem bietet Ihr Hörmann Partner das Rundum-Sorglos-Paket:

- qualifizierte Beratung
- Aufmaß vor Ort
- fachgerechte Montage
- Ausbau und umweltgerechte Entsorgung




Den Hörmann Partner für Ihre Region finden Sie über die Händlersuche auf www.hoermann.de







GRÖSSEN UND EINBAUDATEN

Größenbereich LPU 67 Thermo, LPU 42, LTE 42, ART 42, ART 42 Thermo

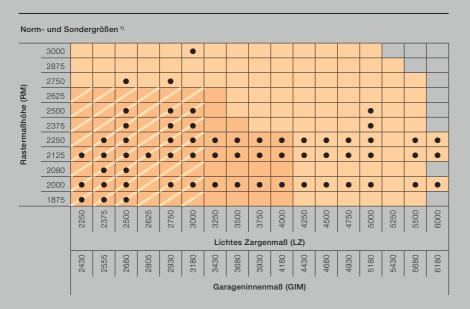

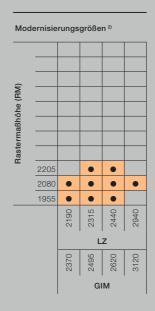

- = lieferbare Normgrößen abhängig von Tortyp und Tormotiv, Zwischengrößen als Sondergrößen lieferbar
- 9 LPU 67 Thermo ist nur in Sondergrößen bis 5000 mm Torbreite lieferbar, SPU F42 Plus bis Torgrößen 7000 \times 5000 mm lieferbar, ART 42 / ART 42 Thermo bis 5500 \times 2250 mm lieferbar
- ²⁾ nicht möglich bei Kassettenmotiven mit Decograin Oberfläche und Massivholztoren







Deckenhöhen und lichte Durchfahrtshöhen

		Z-Beschlag		N-Bes	schlag	L-Bes	chlag
		min. DE*	LDH**	min. DE*	LDH	min. DE*	LDH ***
				mit Antrieb			
	3000			3210	3000	3115	2970
	2875			3085	2875	2990	2845
Σ	2750			2960	2750	2865	2720
e (R	2625	2740	2595	2835	2625	2740	2595
höh	2500	2615	2470	2710	2500	2615	2470
maß	2375	2490	2345	2585	2375	2490	2345
Rastermaßhöhe (RM)	2250	2365	2220	2460	2250	2365	2220
Ra	2125	2240	2095	2335	2125	2240	2095
	2000	2115	1970	2210	2000	2115	1970
	1875	1990	1845	2085	1875	1990	1845
				mit Handbedien	ıng		
_	3000			3210	2950	3100	2900
	2875			3085	2825	2975	2775
Ω	2750			2960	2700	2850	2650
Rastermaßhöhe (RM)	2625	2725	2545	2835	2575	2725	2525
höh	2500	2600	2420	2710	2450	2600	2400
maß	2375	2475	2295	2585	2325	2475	2275
steri	2250	2350	2170	2460	2200	2350	2150
Ва	2125	2225	2045	2335	2075	2225	2025
	2000	2100	1920	2210	1950	2100	1900
	1875	1975	1795	2085	1825	1975	1775


	Z-Beschlag				
		min. DE**	LDH		
		mit Antrieb			
€					
e (RN					
ıßhöh					
Rastermaßhöhe (RM)					
Ras	2205	2320	2175		
	2080	2195	2050		
	1955	2070	1925		
	n	nit Handbedieni	ung		
=					
e (RN					
3höh(
Rastermaßhöhe (RM)					
Rast	2205	2305	2125		
	2080	2180	2000		
	1955	2055	1875		

- * mit ThermoFrame und Antrieb: siehe Einbaudaten
- ** LPU 67 Thermo: LDH 55 mm


76

LPU 42: LZ > 3010 mm = LDH – 80 mm LPU 67 Thermo: LZ < 3000 mm = LDH – 55 mm, LZ > 3010 mm = LDH – 105 mm


Vertikalschnitte (mit Antrieb)

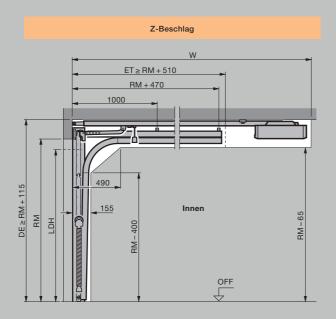


N-Beschlag

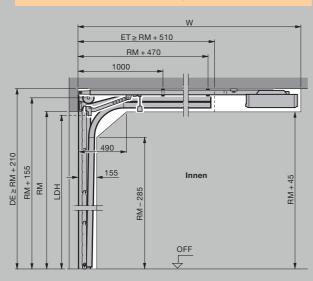

L-Beschlag

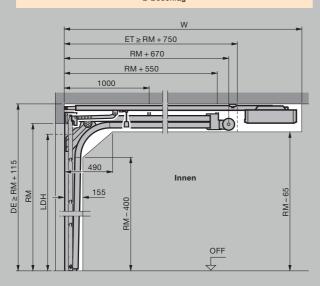

Horizontalschnitt

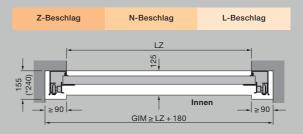

Einbau mit Z-, N-, L-Beschlag

Gesamtlänge Antriebe (W)		Z-Beschlag	N-Beschlag	L-Beschlag
Tore mit Antrieb				
	2125 (K)	3200	3200*	3200
Torhöhe max.	2250 (K)		3200**	
	2375 (M)	3450	3450*	3450
	2500 (M)		3450**	
	2625 (L)	4125		
	3000 (L)		4125	4125

- Torhöhe max. nur für LPU 67 Thermo Torhöhe max. nur für LPU 42, LTE 42

Antriebsschienen

Erläuterungen

K	Kurze Schiene
М	Mittlere Schiene
L	Lange Schiene
	Bestellmaße
LZ	Lichtes Zargenmaß
RM	Rastermaßhöhe
DE	Deckenhöhe
W	Gesamtlänge Antrieb
LDH	Lichte Durchfahrtshöhe
GIM	Garageninnenmaß
ET	Einschubtiefe

Hinweis:

Bei Toren in dunklen Farben mit Ausrichtung zur Sonne sollte der Antrieb 40 mm höher montiert werden.

Beschlagsarten wie Niedrigsturz- oder höhergeführte Beschläge sowie weitere Informationen finden Sie in den Einbaudaten oder fragen Sie Ihren Hörmann Partner.



Erleben Sie Hörmann Qualität bei Neubau und Modernisierung

Mit Hörmann können Sie rundum bestens planen. Sorgsam aufeinander abgestimmte Lösungen bieten Ihnen in jedem Bereich Top-Produkte mit hoher Funktionalität.



Optimal abgestimmt auf Ihren persönlichen Architekturstil: Schwing- oder Sektionaltore aus Stahl oder Holz.

• Tor- und Türantriebe

Genießen Sie hohen Komfort und einbruchhemmende Sicherheit mit Hörmann Garagen- und Einfahrtstor-Antrieben. Mit den Hörmann Türantrieben können Sie von diesem Komfort auch in Ihren Wohnräumen profitieren.

Haustüren

Für jeden Bedarf und Anspruch finden Sie in unserem umfassenden Haustüren-Programm ein Türmotiv nach Ihren Wünschen.

Wohnraumtüren

Die hochwertigen Holz-Innentüren und Ganzglastüren verleihen Ihrem Zuhause ein Extra an Wohnlichkeit und fügen sich harmonisch in das Gesamtbild Ihrer eigenen vier Wände ein.

Stahltüren

Die soliden Türen für alle Bereiche Ihres Hauses, vom Keller bis unters Dach.

Zargen

Wählen Sie aus dem umfassenden Programm für Neubau, Ausbau und Modernisierung.



Garagentore und Torantriebe



Wohnraumtüren und Türantriebe



Stahltüren

Hörmann: Qualität ohne Kompromisse



Hörmann KG Amshausen, Deutschland



Hörmann KG Antriebstechnik, Deutschland



Hörmann KG Brandis, Deutschland



Hörmann KG Brockhagen, Deutschland



Hörmann KG Dissen, Deutschland



Hörmann KG Eckelhausen, Deutschland



Hörmann KG Freisen, Deutschland



Hörmann KG Ichtershausen, Deutschland



Hörmann KG Werne, Deutschland



Hörmann Alkmaar B.V., Niederlande



Hörmann Legnica Sp. z o.o., Polen





Hörmann Tianjin, China



Hörmann LLC, Montgomery IL, USA



Hörmann Flexon LLC, Burgettstown PA, USA Shakti Hörmann Pvt. Ltd., Indien



Als einziger Hersteller auf dem internationalen Markt bietet die Hörmann Gruppe alle wichtigen Bauelemente aus einer Hand. Sie werden in hochspezialisierten Werken nach dem neuesten Stand der Technik gefertigt. Durch das flächendeckende Vertriebsund Servicenetz in Europa und die Präsenz in Amerika und Asien ist Hörmann Ihr starker, internationaler Partner für hochwertige Bauelemente. In einer Qualität ohne Kompromisse.

GARAGENTORE ANTRIEBE

INDUSTRIETORE VERLADETECHNIK

TÜREN

ZARGEN



